

Luminarias D50 LED

Máxima uniformidad de luz sobre áreas grandes



Arriba: GLE-348/LED con la opción LiteGuard 3.0

Para lugares donde no es práctico usar una cabina de luz o para artículos de gran tamaño, las luminarias GraphiClite® LED proporcionan una solución de coste razonable para crear áreas de visión D50 de acuerdo con ISO 3664:2009. Las luminarias de techo GTI utilizan lámparas D50 LED, un panel difusor novedoso y un diseño geomérico que proporcionan la máxima uniformidad sobre una gran área.

Características Principales:

- Dos diseños y variedad de tamaños
- Cumplimiento de ISO 3664:2009
- Lámparas GraphiClite D50 LED
- Alto CRI (Ra>98)
- Pueden conectarse varias luminarias
- Reflectores de aluminio anodizado de alta reflectancia
- Control remoto opcional



Las luminarias GLE son ideales para salas de reunión y estudios de diseño.



Las luminarias GLL, de perfil más grueso, son apropiadas para áreas de producción. Ambos diseños se cuelgan fácilmente con cadenas. Las GLL pueden instalarse en falsos techos.

Luminarias GLE LED

Las luminarias GLE LED tienen perfil estrecho, lámparas D50 LED y están disponibles con reflector simétrico o asimétrico. Los modelos GLE incluyen interruptor y cable de conexión. Las longitudes disponibles son 61, 91, 122 y 152 cm.

Opciones para la GLE LED:

LiteGuard 3.0

El LiteGuard 3.0 monitoriza del uso de las lámparas, indica las horas de uso y el tiempo restante hasta su recomendada sustitución.

Control remoto

El mando a distancia puede ser añadido a los modelos GLE.

Conexión

Varias luminarias GLE pueden interconectarse.

Ajuste

Las GLE LED pueden usar un ajuste de iluminación por pasos, que incluye una botonera que permite al usuario activar una, dos o tres lámparas. Usando una o dos lámparas, se disminuye la intensidad, lo que permite adaptarse a la intensidad de un monitor.


Un ajuste completo en todo el rango se consigue con los sistemas GTI GraphiClite 100, con lámparas fluorescentes. Hay modelos con ajuste manual y el sistema automático *iQ soft proofing*, para pruebas en pantalla. Contactar para información.

Luminarias GLL LED

Las luminarias asequibles GLL LED incluyen lámparas D50 LED y difusor simétrico. Están disponibles con longitudes de 122 y 152 cm.

Las GLL necesitan ser conectadas a un circuito con interruptor. Existe la opción de control remoto. También están disponibles con lámparas fluorescentes.

D50 LED conforme a ISO 3664:2009

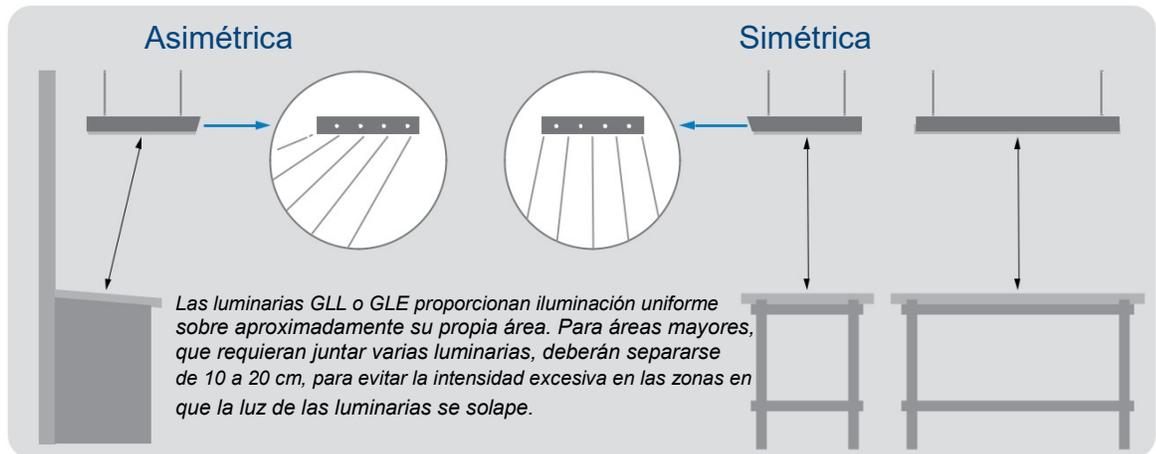

Especificaciones de las GLE LED

- Las lámparas D50 LED se sirven como estándar (pueden sustituirse por lámparas D65 LED en el pedido)
- Disponibles con reflector de diseño simétrico o asimétrico
- Incluyen interruptor y cable de conexión

Modelo	Descripción	Dimensiones totales (Alto x Ancho x profundo)
GLE-324A/LED	24" Luminaria Asimétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 28" x 20.5" (8 cm x 71 cm x 52 cm)
GLE-336A/LED	36" Luminaria Asimétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 40" x 30.5" (8 cm x 102 cm x 77 cm)
GLE-348A/LED	48" Luminaria Asimétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 52" x 30" (8 cm x 132 cm x 76 cm)
GLE-360A/LED	60" Luminaria Asimétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 63.875" x 30.5" (8 cm x 162 cm x 77 cm)
GLE-336/LED	36" Luminaria Simétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 40" x 30.5" (8 cm x 102 cm x 77 cm)
GLE-348/LED	48" Luminaria Simétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 52" x 30" (8 cm x 132 cm x 76 cm)
GLE-360/LED	60" Luminaria Simétrica con tres lámparas D50 LED	3.25" x 63.875" x 30.5" (8 cm x 162 cm x 77 cm)

Especificaciones de las GLL LED

- Las lámparas D50 LED se sirven como estándar (pueden sustituirse por lámparas D65 LED en el pedido)
- Las luminarias GLL necesitan ser conectadas a un circuito con interruptor

Model	Description	Dimensiones totales (Alto x Ancho x profundo)
GLL-348/LED	48" Luminaria Simétrica con tres lámparas D50 LED	5.75" x 48.75" x 23.75" (15 cm x 124 cm x 60 cm)
GLL-648/LED	48" Luminaria Simétrica con seis lámparas D50 LED	5.75" x 48.75" x 23.75" (15 cm x 124 cm x 60 cm)
GLL-360/LED	60" Luminaria Simétrica con tres lámparas D50 LED	5.75" x 60.75" x 23.75" (15 cm x 154 cm x 60 cm)

Las luminarias GTI pueden incorporar hasta cinco fuentes de luz. Consultar las especificaciones de los modelos multifuente.

GTI es un fabricante líder de sistemas de iluminación con estrecha tolerancia para la inspección crítica, la comunicación y la igualación de colores. Posee su propio laboratorio radiométrico para la medida y verificación del 100% del proceso de fabricación, para garantizar que la precisión y la exactitud están integradas en toda su producción. Todos los productos se envían con un certificado de conformidad de producto (trazable NIST).

