



BKV Registrador de Tiempo de Secado Digital - BK Variable Drying Time Recorder -

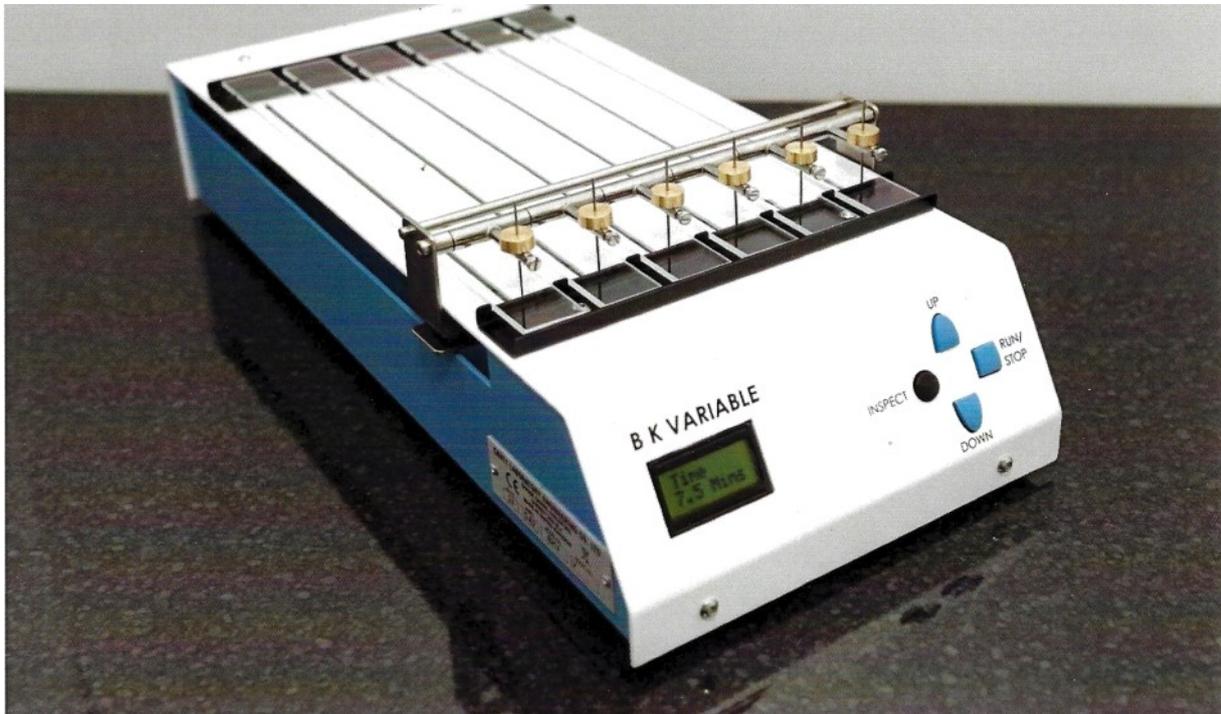

Los registradores BK de tiempo de secado se han usado ampliamente durante décadas en todo el mundo en la industria de pinturas y recubrimientos, siendo los modelos de referencia por su fiabilidad

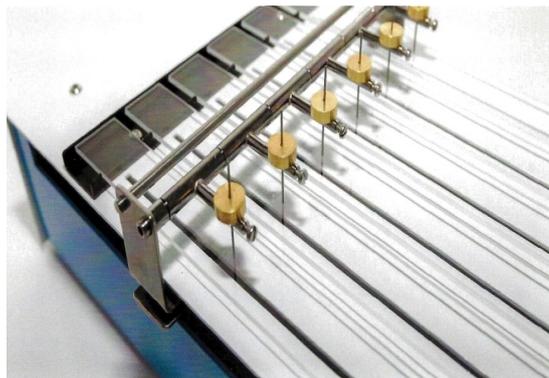

Al igual que los modelos tradicionales, el BK Variable ofrece una calidad optima en sus materiales. En la fotografía se muestra el soporte con las seis agujas de punta semiesférica que se desplazan a lo largo de seis tiras de vidrio de 305 x 25 mm a la velocidad seleccionada para el ensayo, entre las 20 pre-programadas (de 7,5 minutos a 96 horas).

El tiempo que corresponde a cada punto del desplazamiento está indicado en la escala lateral del equipo.



Para una mejor visualización de los resultados, la base se ilumina bajo las tiras de vidrio cuando pulsamos el botón INSPECT:



Accesorios




Agujas de acero inoxidable con punta semiesférica



Agujas de acero inoxidable con punta esférica de 2mm

Accesorios

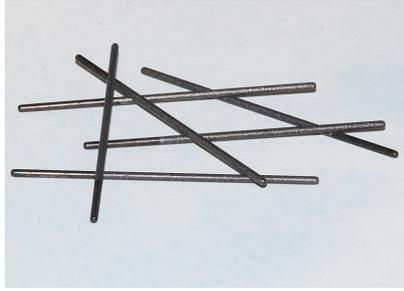


Agujas recubiertas de Teflón para aplicaciones especiales (recubierto un extremo)



Pesas de latón de 5 gramos para incrementar la carga de las agujas



Aplicador de film de acero inoxidable, alturas disponibles de 10 a 650 micras (estándar 38 / 76 μm).

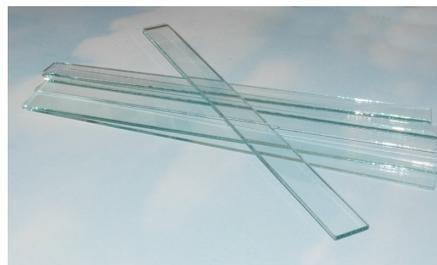

Tiras de vidrio para ensayo



Guía de aplicación para el aplicador de film