

Brillómetro económico HG60S



- Pantalla grande de 3.5" con alta resolución y visión completa
- Muestra los tres últimos resultados del brillo a 60° para comparación inmediata
- Configuración superior de hardware, con multiples novedades tecnológicas
- Funcionamiento estable, datos de fácil lectura
- Calibración automática, práctica y rápida.
- Batería recargable interna



La serie de brillómetros económicos HG está desarrollada de modo independiente por 3nh, con propiedad intelectual independiente, y están fabricados de acuerdo con ISO2813 y GB/T 9754. La serie HG ofrece pantalla grande, alta precisión y sencillez de uso.

BRILLÓMETRO ECONÓMICO HG60S


Fácil medición del brillo que
se completa con una sola
pulsación!

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Ángulo de 60° para la medición estándar del brillo
2. Diseño compacto y agradable
3. Pantalla con 3 líneas de resultados
4. Batería interna recargable de ion-litio
5. Modelo sencillo para las necesidades básicas de medición del brillo
6. Manejo con un solo botón
7. Cumple con las normas internacionales
8. Medición estable, con datos de fácil lectura



APLICACIONES INDUSTRIALES

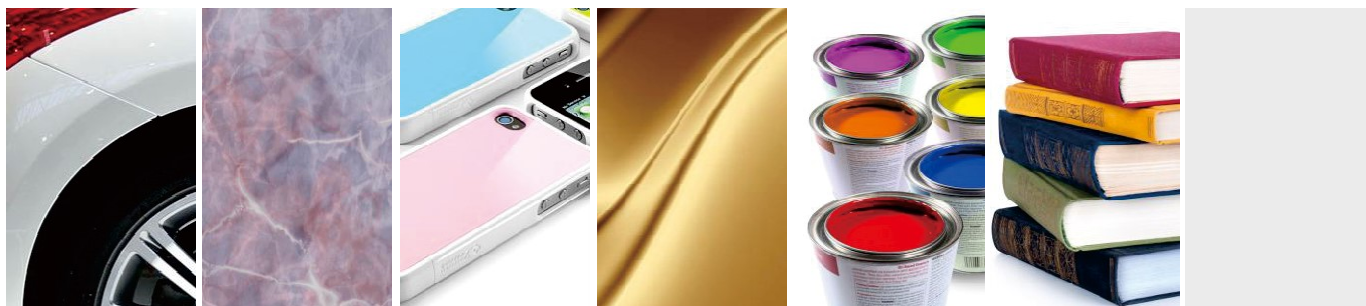

Automoción

Piedra, Cerámica

Plástico

Metal

Pintura

Papel, Imprenta

Otros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Measuring Angle: 60°

Comply with standard: ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

Measuring Area (mm): 9x15

Measuring Range: 0 - 200GU

Division Value: 1GU

Measurement Range: 0-200GU

Repeatability: ± 1 GU

Reproducibility: ± 1 GU

Measurement Standard: Conform with JJG696 secondary class glossmeter working requirement

Chromaticity Corresponding: Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source Errors: ± 1.5 , $\pm 1.5\%$

Measuring Time: 0.5s

Dimension: L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight: 350g

Language: Chinese/English

Battery: 3200mAh Li-ion Battery, >10000 times (within 8 hours)

Display: TFT 3.5 inch

Interface: USB/RS-232 (NO SOFTWARE)

Operation Temperature: 0 40°C (32-104°F)

Storage Temperature: -20 50°C (-4 122°F)

Humidity: <85% relative humidity, no condensation

Standard Accessories: Power Adapter, USB cable, User Manual, Calibration Plate

Optional: Accessories: Miniature Printer

Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin aviso



QUANTOTEC, S.L.

Av. Hugo Bacharach, 31 bajo

46134 Foios (Valencia) - Spain

Tel.: 961493531

quantotec@quantotec.com – www.quantotec.com